

# GUIDE MÉTRÉ PORTE REPLIABLE

Date\* : \_\_\_\_\_



## IDENTIFICATION\*

☐ Demande de prix

☐ Commande

Délai souhaité\* : \_\_\_\_\_

## RÉFÉRENCE CHANTIER\*

Repère\* : \_\_\_\_\_

Quantité\* : \_\_\_\_\_

N° Diapason : \_\_\_\_\_

## DEMANDEUR\*

Nom\* : \_\_\_\_\_

Société\* : \_\_\_\_\_

Téléphone\* : \_\_\_\_\_

E-mail\* : \_\_\_\_\_

## ADRESSE CHANTIER

☐ Accès difficile (ajouter adresse de livraison ci-dessous)

N° et voie\* : \_\_\_\_\_

Bâtiment : \_\_\_\_\_

Niveau/Étage : \_\_\_\_\_

Code postal\* : \_\_\_\_\_

Ville\* : \_\_\_\_\_

## ADRESSE DE LIVRAISON

N° et voie : \_\_\_\_\_

Bâtiment : \_\_\_\_\_

Niveau/Étage : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_

## PRÉCISIONS LOGISTIQUES

☐ Dormant en kit si accès difficile (Automatique si hauteur > 2650 mm)

☐ Accès en semi-remorque possible

☐ Accès en porteur possible

☐ Zone de stockage sur site

## ENVIRONNEMENT & SITUATION\*

☐ 0 Mer / zone côtière

☐ II Rase campagne

☐ III a Campagne avec haies / habitat dispersé

☐ III b Zone urbaine ou industrielle

☐ IV Zone urbaine avec 15 % bâtiment > 15 m

Hauteur maximale du bâtiment avec la menuiserie\* : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ml

## Coloris\*

☐ Monocore

☐ Bicolore

## Extérieur\*

☐ Blanc 9016 sat

☐ Gris 7016 sat

☐ RAL : \_\_\_\_\_ sat

☐ RAL : \_\_\_\_\_ text

## Intérieur\*

☐ Blanc 9016 sat

☐ Gris 7016 sat

☐ RAL : \_\_\_\_\_ sat

☐ RAL : \_\_\_\_\_ text

## Coloris accessoires\*

☐ Blanc

☐ Argent

☐ Inox (poignée seule)

☐ Noir

☐ Idem châssis

## Type de pose\*

☐ Tunnel / Rénovation

☐ Embrasure

☐ Applique Int. (ITI)

☐ Applique Ext. (ITE)

☐ Couvre-joint Int.

☐ Bavette

☐ Ép. doublage

☐ L habillage Ext.

## Remplissage\*

☐ Sans

☐ SV Stadip (44.2)

☐ Type 4/16/4

☐ 2 faces Stadip

☐ 1 face Opale

Épaisseur : \_\_\_\_\_ mm

☐ 1 face 44.2 (P2A)

☐ 1 face 44.6 (P5A)

☐ Panneau laqué

☐ Panneau Emalit

Thermique Ug : \_\_\_\_\_

Facteur solaire g : \_\_\_\_\_

Affaiblissement acoustique RA, tr(dB) : \_\_\_\_\_

## Ouverture des vantaux côté\*

☐ Extérieure

☐ Intérieure

## Dormant\*

☐ Non encastré

☐ Encastrement 35 mm Vtx Int.

☐ Encastrement 45 mm Vtx Ext

☐ Seuil plat 20 mm (pas pour le front de mer)

## Ouvrants\*

☐ Traverses intermédiaires

☐ Hauteur Traverse 1 (dessous dormant) : \_\_\_\_\_ mm

☐ Hauteur Traverse 2 (dessous dormant) : \_\_\_\_\_ mm

## Volet roulant uniquement ouverture vantaux coté intérieure

☐ 1/2 coffre

☐ VRI

☐ Tablier PVC

☐ Tablier ALU

☐ Tringle

☐ Radio

☐ Filaire

☐ Solaire

## Débit entrée d'air

☐ 15 m³/h

☐ 30 m³/h

☐ 45 m³/h

☐ Usinage seul







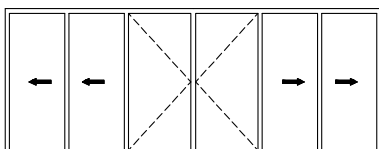
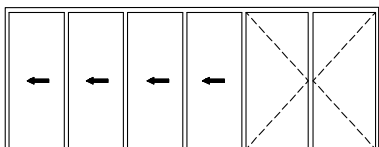
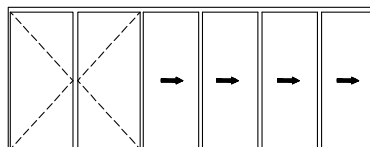
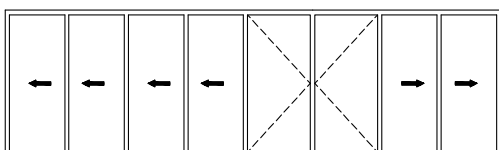
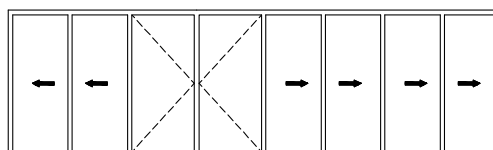
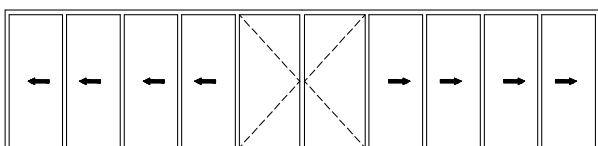
## Type d'entrée d'air

☐ Autoréglable

☐ Hygroréglable

☐ Hygroréglable-acoustique

\*Information obligatoire

**CROQUIS\***
☐ Vue intérieure      ☐ Vue extérieure
Dimensions **Tableau** L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mmDimensions **Dos de dormant** L x H : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm☐ **3 vantaux** : refoulement coté Gauche☐ **3 vantaux** : refoulement coté Droit☐ **4 vantaux** : refoulement 3 coté Gauche + 1 coté Droit☐ **4 vantaux** : refoulement 3 coté Droit + 1 coté Gauche☐ **5 vantaux** : refoulement coté Gauche☐ **5 vantaux** : refoulement coté Droit☐ **6 vantaux** : refoulement 3 vantaux de chaque coté☐ **6 vantaux** : refoulement 5 coté Gauche + 1 coté Droit☐ **6 vantaux** : refoulement 5 coté Droit + 1 coté Gauche☐ **8 vantaux** : refoulement 5 coté Gauche + 3 coté Droit☐ **8 vantaux** : refoulement 5 coté Droit + 3 coté Gauche☐ **10 vantaux** : refoulement 5 vantaux de chaque coté**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**


---

---

---

---

---

---

---

---