GUIDE MÉTRÉ PORTE REPLIABLE

Date* : _____

ID&AL — L'IDée ALuminium

IDENTIFICATION*

○ Demande de prix ○ Commande Délai souhaité* : _____

RÉFÉRENCE CHANTIER*

_____

Repère* : _____

Quantité* : _____

N° Diapason : _____

DEMANDEUR*

Nom* : _____

Société* : _____

Téléphone* : _____

E-mail* : _____

ADRESSE CHANTIER ☐ Accès difficile (ajouter adresse de livraison ci-dessous)

N° et voie* : _____

_____ Bâtiment : _____ Niveau/Étage : _____

Code postal* : _____ Ville* : _____

ADRESSE DE LIVRAISON

N° et voie : _____

_____ Bâtiment : _____ Niveau/Étage : _____

Code postal : _____ Ville : _____

PRÉCISIONS LOGISTIQUES ☐ Dormant en kit si accès difficile (Automatique si hauteur>2650 mm)

☐ Accès en semi-remorque possible ☐ Accès en porteur possible ☐ Zone de stockage sur site

ENVIRONNEMENT & SITUATION*

○ 0 Mer / zone côtière
○ II Rase campagne
○ III a Campagne avec haies / habitat dispersé
○ III b Zone urbaine ou industrielle
○ IV Zone urbaine avec 15 % bâtiment > 15 m

Hauteur maximale du bâtiment avec la menuiserie* : _____ ml

Coloris*

○ Monocolore ○ Bicolore

Extérieur*

○ Blanc 9016 sat
○ Gris 7016 sat
○ RAL : _____ sat
○ RAL : _____ text

Intérieur*

○ Blanc 9016 sat
○ Gris 7016 sat
○ RAL : _____ sat
○ RAL : _____ text

Coloris accessoires*

☐ Blanc ☐ Noir
☐ Argent ☐ Idem châssis
☐ Inox (poignée seule)

Type de pose*

○ Tunnel / Rénovation ☐ Couvre-joint Int. ---
○ Embrasure ☐ Bavette ---
○ Applique Int. (ITI) ☐ Ép. doublage ---
○ Applique Ext. (ITE) ☐ L habillage Ext. ---

Remplissage*

☐ Sans Épaisseur : _____ mm
☐ SV Stadip (44.2) ☐ 1 face 44.2 (P2A)
☐ Type 4/16/4 ☐ 1 face 44.6 (P5A)
☐ 2 faces Stadip ☐ Panneau laqué
☐ 1 face Opale ☐ Panneau Emalit

Thermique Ug : _____

Facteur solaire g : _____

Affaiblissement acoustique RA, tr(dB) : _____

Ouverture des vantaux côté*

○ Extérieure ○ Intérieure

Dormant*

○ Non encastré
○ Encastrement 35 mm Vtx Int.
○ Encastrement 45 mm Vtx Ext
○ Seuil plat 20 mm (pas pour le front de mer)

Ouvrants*

☐ Traverses intermédiaires
☐ Hauteur Traverse 1 (dessous dormant) : _____ mm
☐ Hauteur Traverse 2 (dessous dormant) : _____ mm

Volet roulant uniquement ouverture vantaux coté intérieure

○ 1/2 coffre ○ Tringle
○ VRI ○ Radio
○ Tablier PVC --- ○ Filaire
○ Tablier ALU --- ○ Solaire

Débit entrée d'air

○ 15 m³/h
○ 30 m³/h
○ 45 m³/h
○ Usinage seul

Type d'entrée d'air

○ Autoréglable
○ Hygroréglable
○ Hygroréglable-acoustique

*Information obligatoire


CROQUIS*

○ Vue intérieure ○ Vue extérieure


Dimensions **Tableau** L x H : _____ x _____ mm

Dimensions **Dos de dormant** L x H : _____ x _____ mm


○ **3 vantaux :** refoulement coté Gauche




○ **3 vantaux :** refoulement coté Droit




○ **4 vantaux :** refoulement 3 coté Gauche + 1 coté Droit




○ **4 vantaux :** refoulement 3 coté Droit + 1 coté Gauche




○ **5 vantaux :** refoulement coté Gauche




○ **5 vantaux :** refoulement coté Droit




○ **6 vantaux :** refoulement 3 vantaux de chaque coté

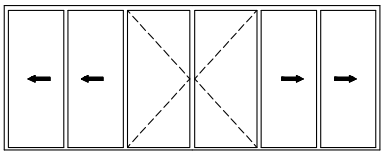


○ **6 vantaux :** refoulement 5 coté Gauche + 1 coté Droit

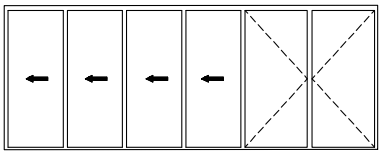


○ **6 vantaux :** refoulement 5 coté Droit + 1 coté Gauche

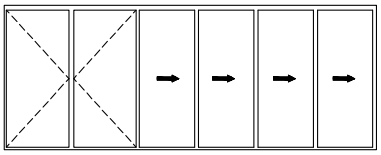


○ **8 vantaux :** refoulement 5 coté Gauche + 3 coté Droit

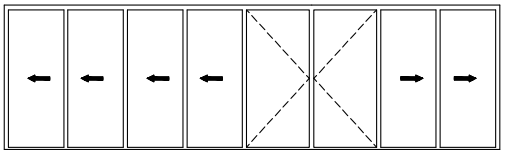

○ **8 vantaux :** refoulement 5 coté Droit + 3 coté Gauche

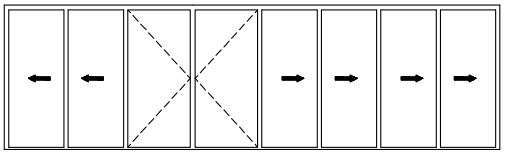

○ **10 vantaux :** refoulement 5 vantaux de chaque coté

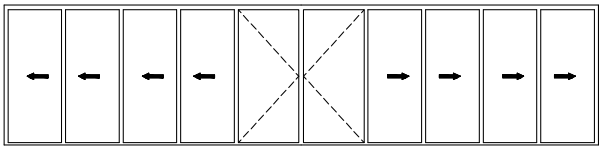

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES